



ELI

Autotransporter mit Auflaufbremse



Grundausrüstung

- | | |
|--|--------------------------------|
| · Auflauf-/Feststellbremse | · Handwinde |
| · Sperrkeil für Räder des Abschleppanhängers | · Stützrad |
| · LED-Beleuchtung | · Aluminiumrampen gleiten 2,5m |



Zusätzliche Ausrüstung

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| · Pulverbeschichtete Elemente | · Achsstoßdämpfer |
| · Handwinde AL-KO | · Automatisches Stützrad |
| · Aluminiumbodenfüllung | · Aluminiumseite |
| · Aluminiumfelgen | · Verriegelungskeile, Set |
| · LED-Lampen mit dynamischen Blinkern | · Ersatzrad mit Befestigung |

Follows
your lead



Technische Spezifikationen							
Serie	Abmessungen Ladun [mm]	Außenmaße (L x W x H) [mm]	zul. zgg [kg]	Eigengewicht [kg]	Akzeptabel Kapazität [kg]	Typ Räder	Menge Achse
ELI 2740 ELI 3040 ELI 3540	4000 x 2160	5600 x 2160 x 625*	2700	660	2040	R10*/R13	2
		5600 x 2160 x 670	3000	665	2335	R10*/R13	
			3500	740	2760	R13	
ELI 2745 ELI 3045 ELI 3545	4500 x 2160	6100 x 2160 x 625*	2700	690	2010	R10*/R13	2
		6100 x 2160 x 670	3000	695	2305	R10*/R13	
			3500	770	2730	R13	
ELI 2750 ELI 3050 ELI 3550	5000 x 2160	6600 x 2160 x 625*	2700	720	1980	R10*/R13	2
		6600 x 2160 x 670	3000	725	2275	R10*/R13	
			3500	800	2700	R13	
ELI 2755 ELI 3055 ELI 3555	5500 x 2160	7100 x 2160 x 625*	2700	750	1950	R10*/R13	2
		7100 x 2160 x 670	3000	755	2245	R10*/R13	
			3500	830	2670	R13	

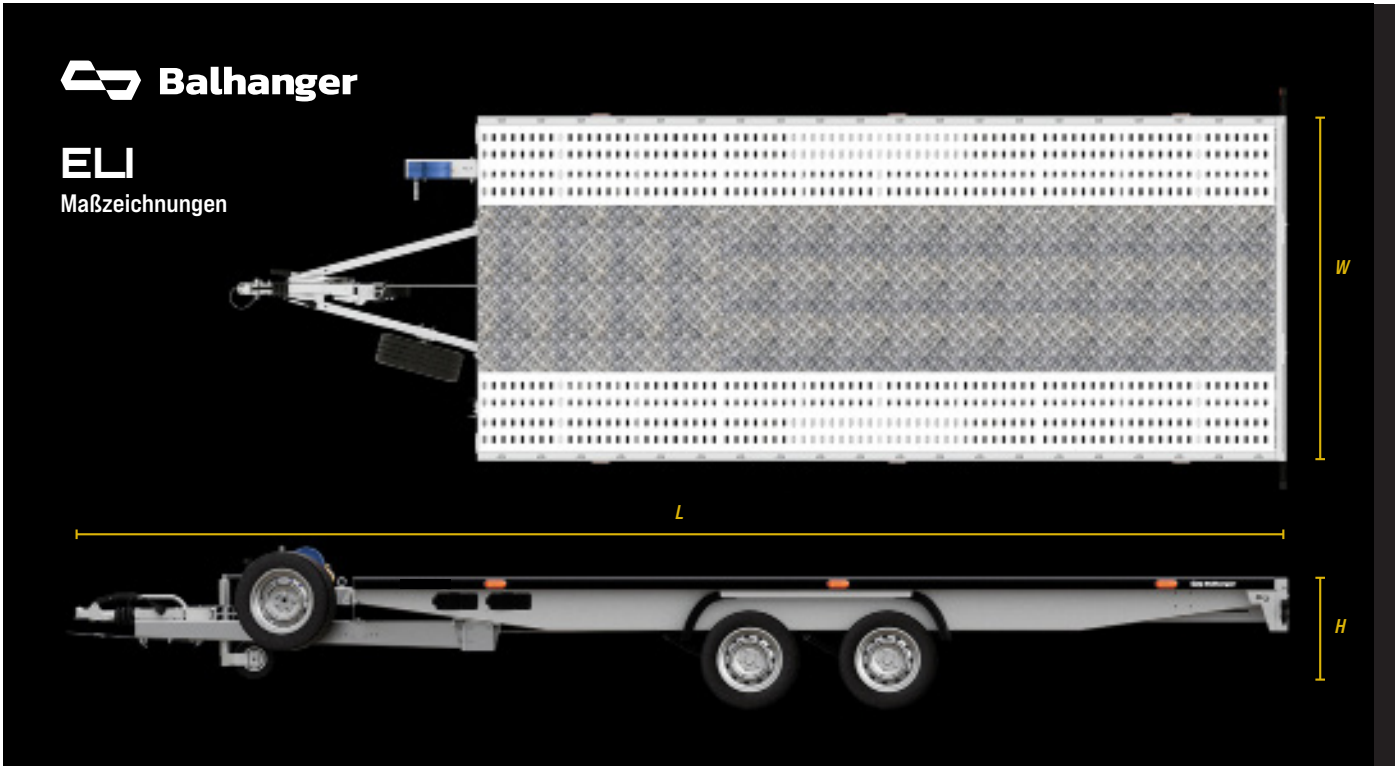

www.balhanger.com
balhanger@balhanger.com