



OPTI

Porte voiture avec frein à inertie



Équipement de base

- | | |
|---------------------------------|--|
| · Frein à inertie/stationnement | · Treuil manuel |
| · Les rampes en aluminium 1,5 m | · Actionneurs pour incliner la plate-forme |
| · Roue jockey | · Éclairage LED |
- Cale de blocage des roues de la remorque porte-voiture


Équipement supplémentaire

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| · Éléments enduits de poudre | · Amortisseurs d'essieux |
| · Roue de secours avec fixation | · Treuil manuel AL-KO |
| · Pompe hydraulique à simple effet | · Pompe hydraulique double effet |
| · Roue de support automatique | · Remplissage de sol en aluminium |
| · Flanc en aluminium | · Jantes en aluminium |
- Lampes LED avec clignotants dynamiques
- Les rampes en aluminium 2m

Follows
your lead



Spécifications techniques							
Série	Dimensions cargaison [mm]	Dimensions extérieures (L x W x H) [mm]	MMAC [kg]	Poids à vide [kg]	Acceptable capacité [kg]	Taper roues	Coin chargement
OPTI 2745	4500 x 2160	6125 x 2160 x 630	2700	695	2005	R10/R13	8°/9°
OPTI 3045			3000	710	2290	R10/R13	8°/9°
OPTI 3545			3500	785	2715	R13	10°
OPTI 2750	5000 x 2160	6625 x 2160 x 630	2700	725	1975	R10/R13	7,5°/8,5°
OPTI 3050			3000	740	2260	R10/R13	7,5°/8,5°
OPTI 3550			3500	815	2685	R13	9°
OPTI 2755	5500 x 2160	7125 x 2160 x 630	2700	760	1940	R10/R13	7°/8°
OPTI 3055			3000	775	2225	R10/R13	7°/8°
OPTI 3555			3500	855	2645	R13	8,5°

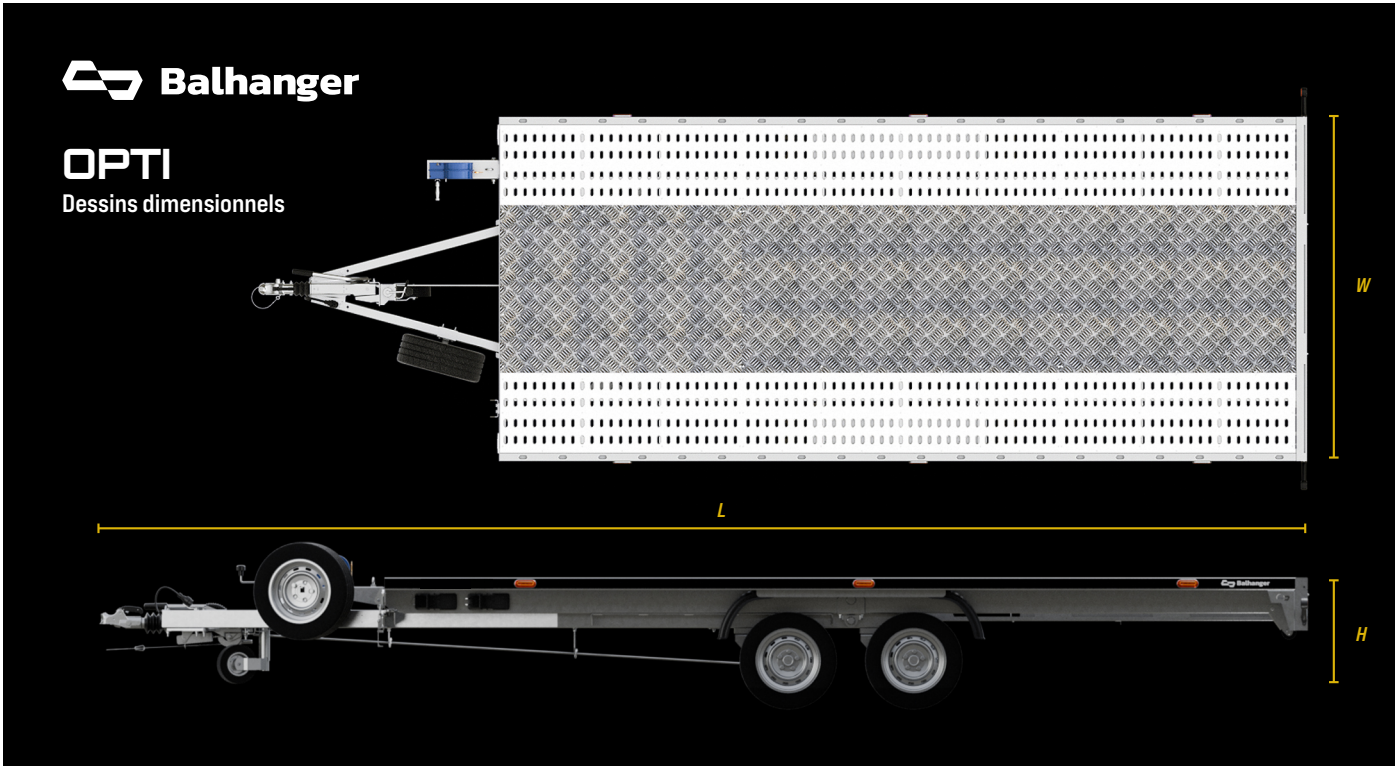

www.balhanger.com
balhanger@balhanger.com