



OPTI

Autotransporter mit Auflaufbremse



Grundausrüstung

- | | |
|--|---------------------------------------|
| · Auflauf-/Feststellbremse | · Handwinde |
| · Sperrkeil für Räder des Abschleppanhängers | · Aktuatoren zum Neigen der Plattform |
| · Stützrad | · LED-Beleuchtung |
| · Aluminiumrampen gleiten 1,5 m | |



Zusätzliche Ausrüstung

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| · Pulverbeschichtete Elemente | · Achsstoßdämpfer |
| · Ersatzrad mit Befestigung | · Handwinde AL-KO |
| · Einfachwirkende Hydraulikpumpe | · Doppeltwirkende Hydraulikpumpe |
| · Automatisches Stützrad | · Aluminiumbodenfüllung |
| · Aluminiumseite | · Aluminiumfelgen |
| · LED-Lampen mit dynamischen Blinkern | · Aluminiumrampen gleiten 2 m |

Follows
your lead



Technische Spezifikationen							
Serie	Abmessungen Ladun [mm]	Außenmaße (L x W x H) [mm]	zul. zgg [kg]	Eigengewicht [kg]	Akzeptabel Kapazität [kg]	Typ Räder	Ecke Laden
OPTI 2745	4500 x 2160	6125 x 2160 x 630	2700	695	2005	R10/R13	8°/9°
OPTI 3045			3000	710	2290	R10/R13	8°/9°
OPTI 3545			3500	785	2715	R13	10°
OPTI 2750	5000 x 2160	6625 x 2160 x 630	2700	725	1975	R10/R13	7,5°/8,5°
OPTI 3050			3000	740	2260	R10/R13	7,5°/8,5°
OPTI 3550			3500	815	2685	R13	9°
OPTI 2755	5500 x 2160	7125 x 2160 x 630	2700	760	1940	R10/R13	7°/8°
OPTI 3055			3000	775	2225	R10/R13	7°/8°
OPTI 3555			3500	855	2645	R13	8,5°

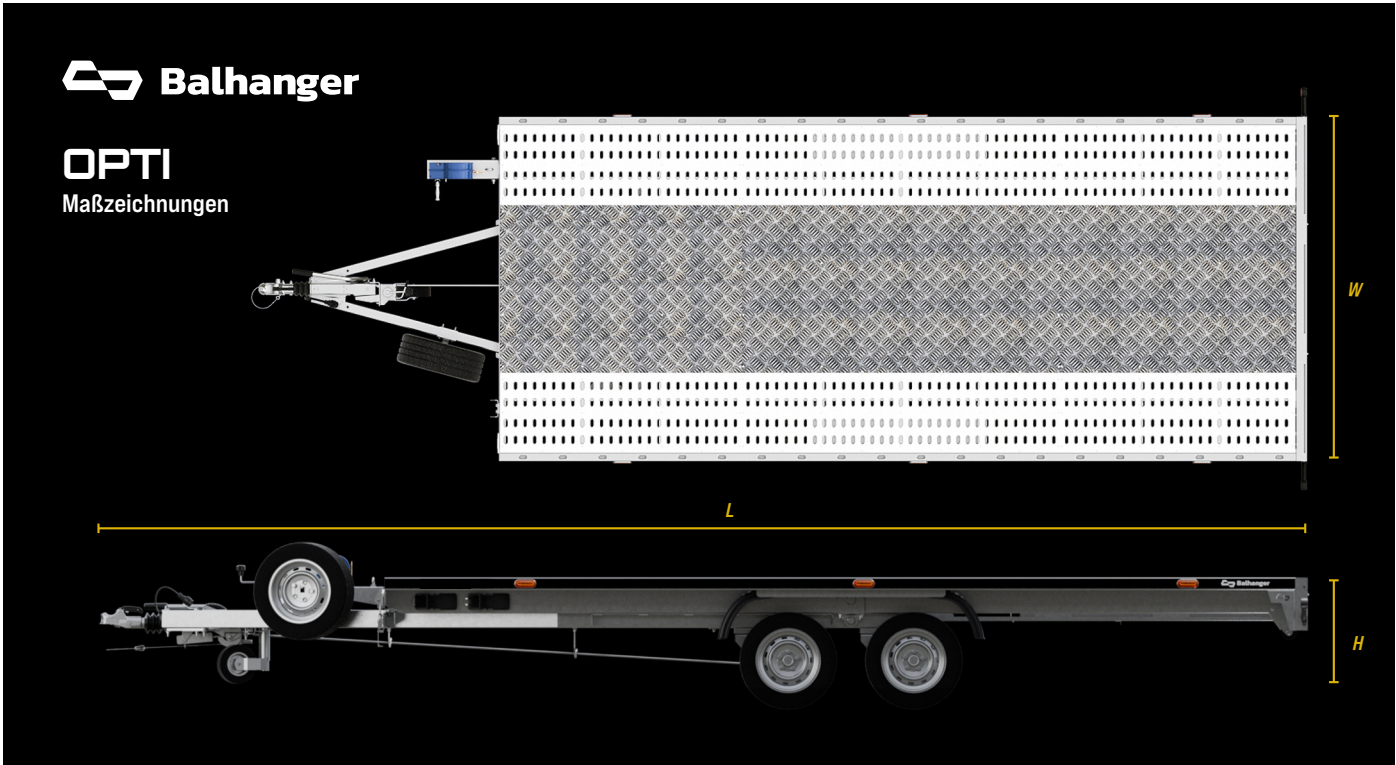

www.balhanger.com
balhanger@balhanger.com