




OPTILIFT

Laweta z hamulcem najazdowym

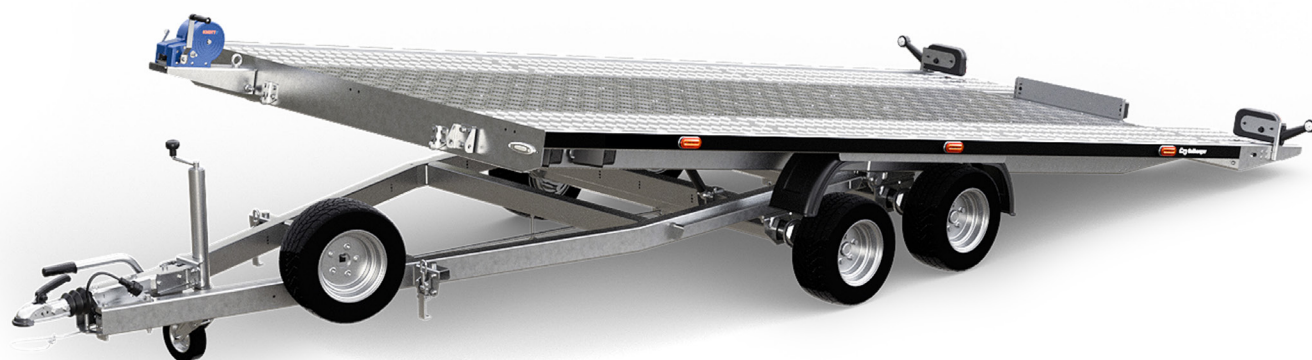

Wyposażenie podstawowe

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| · Hamulec najazdowy/postojowy | · Wciągarka ręczna |
| · Klin do blokady kół lawety | · Siłowniki do uchylenia platformy |
| · Koło podporowe | · Oświetlenie LED |



Wyposażenie dodatkowe

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| · Elementy malowane proszkowo | · Amortyzatory do osi |
| · Koło zapasowe z mocowaniem | · Wciągarka ręczna AL-KO |
| · Pompa hydrauliczna jednostronna | · Pompa hydrauliczna dwustronna |
| · Automatyczne koło podporowe | · Aluminiowe wypełnienie podłogi |
| · Kliny blokujące, zestaw | · Felgi aluminiowe |

Follows
your lead



Specyfikacja techniczna							
Seria	Wymiary ładunkowe [mm]	Wymiary zewnętrzne (L x W x H) [mm]	DMC [kg]	Masa własna [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Rodzaj kół	Kąt załadunku
OPTILIFT 2745	4500 x 2160	6575 x 2160 x 630	2700	655	2045	R10/R13	12° /13°
OPTILIFT 3045			3000	685	2315	R10/R13	12° /13°
OPTILIFT 3545			3500	760	2740	R13	13°
OPTILIFT 2750	5000 x 2160	7075 x 2160 x 630	2700	705	1995	R10/R13	11,5° /12°
OPTILIFT 3050			3000	720	2280	R10/R13	11,5° /12°
OPTILIFT 3550			3500	795	2705	R13	12°
OPTILIFT 2755	5500 x 2160	7575 x 2160 x 630	2700	745	1955	R10/R13	10° /11°
OPTILIFT 3055			3000	760	2240	R10/R13	10° /11°
OPTILIFT 3555			3500	835	2665	R13	11°

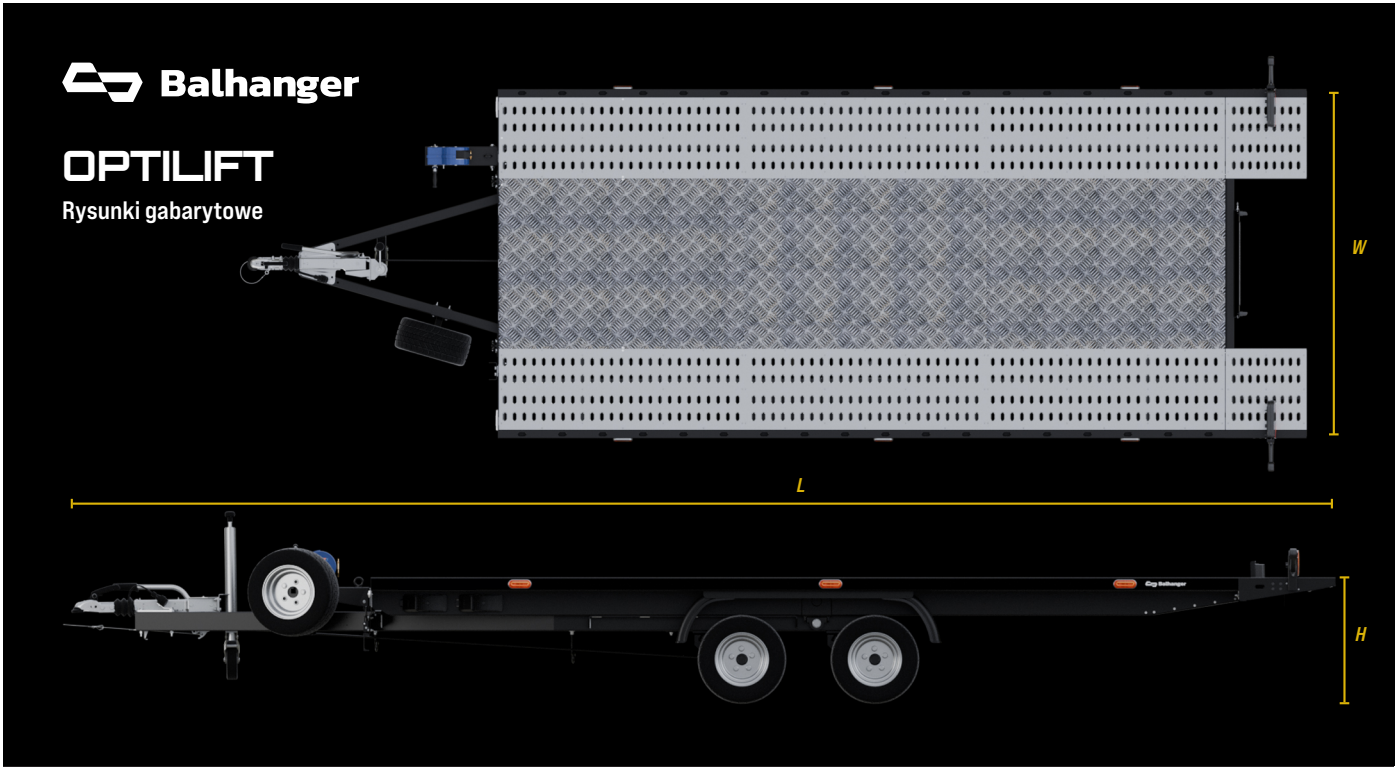

www.balhanger.com
balhanger@balhanger.com