




OPTILIFT

Porte voiture avec frein à inertie

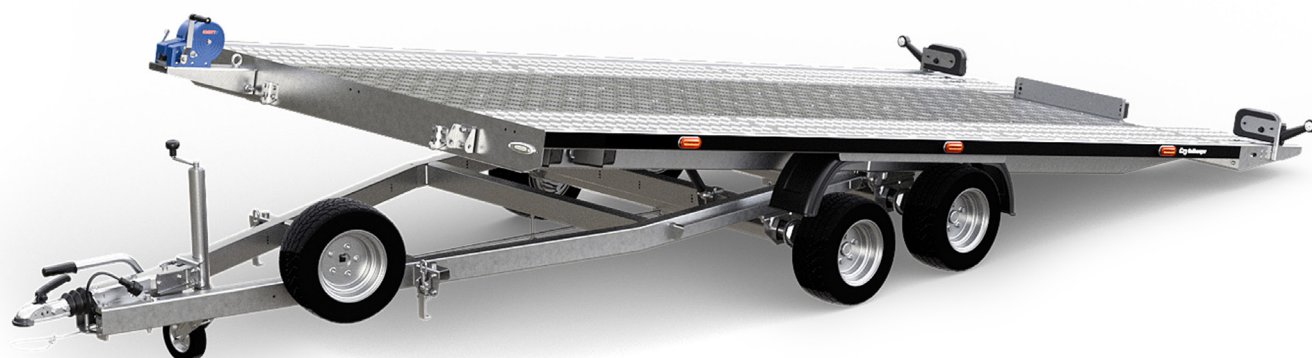

Équipement de base

- | | |
|--|--|
| · Frein à inertie/stationnement | · Treuil manuel |
| · Roue jockey | · Actionneurs pour incliner la plate-forme |
| · Cale de blocage des roues de la remorque porte-voiture | · Éclairage LED |


Équipement supplémentaire

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| · Éléments enduits de poudre | · Amortisseurs d'essieux |
| · Roue de secours avec fixation | · Treuil manuel AL-KO |
| · Pompe hydraulique à simple effet | · Pompe hydraulique double effet |
| · Roue de support automatique | · Remplissage de sol en aluminium |
| · Cales de verrouillage, ensemble | · Jantes en aluminium |

Follows
your lead



Spécifications techniques							
Série	Dimensions cargaison [mm]	Dimensions extérieures (L x W x H) [mm]	MMAC [kg]	Poids à vide [kg]	Acceptable capacité [kg]	Taper roues	Coin chargement
OPTILIFT 2745 OPTILIFT 3045 OPTILIFT 3545	4500 x 2160	6575 x 2160 x 630	2700	655	2045	R10/R13	12° /13°
			3000	685	2315	R10/R13	12° /13°
			3500	760	2740	R13	13°
OPTILIFT 2750 OPTILIFT 3050 OPTILIFT 3550	5000 x 2160	7075 x 2160 x 630	2700	705	1995	R10/R13	11,5° /12°
			3000	720	2280	R10/R13	11,5° /12°
			3500	795	2705	R13	12°
OPTILIFT 2755 OPTILIFT 3055 OPTILIFT 3555	5500 x 2160	7575 x 2160 x 630	2700	745	1955	R10/R13	10° /11°
			3000	760	2240	R10/R13	10° /11°
			3500	835	2665	R13	11°

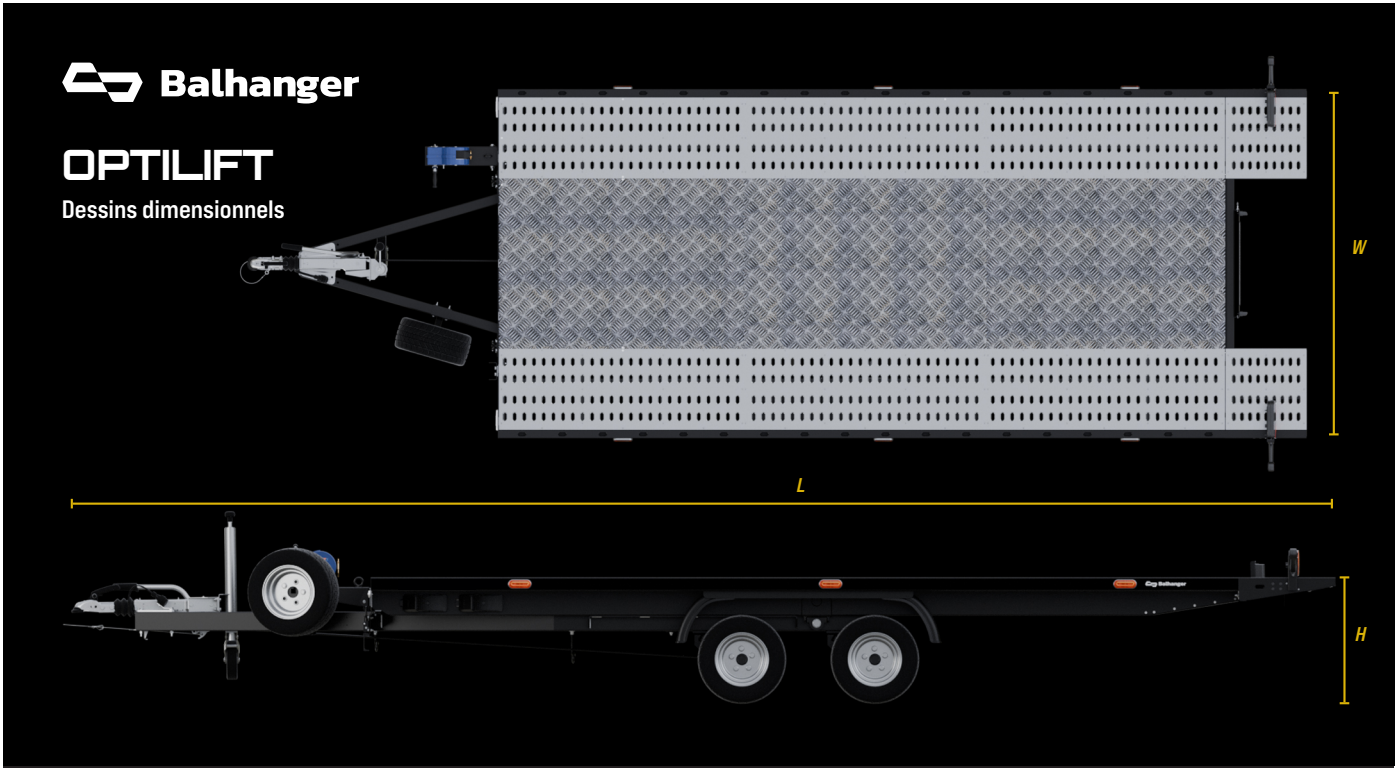

www.balhanger.com
balhanger@balhanger.com