



TRIMAX

Porte voiture avec frein à inertie



Équipement de base

- | | |
|--|------------------------------------|
| · Frein à inertie/stationnement | · Treuil manuel |
| · Amortisseurs d'essieux | · Pompe hydraulique à simple effet |
| · Roue jockey | · Éclairage LED |
| · Cale de blocage des roues de la remorque porte-voiture | · Les rampes en aluminium 1,5 m |



Équipement supplémentaire

- | | |
|--|-----------------------------------|
| · Lampes LED avec clignotants dynamiques | · Treuil manuel AL-KO |
| · Roue de secours avec fixation | · Pompe hydraulique double effet |
| · Roue de support automatique | · Remplissage de sol en aluminium |
| · Flanc en aluminium | · Jantes en aluminium |
| · Les rampes en aluminium 2 m | · Cales de verrouillage, ensemble |
| · Éléments enduits de poudre | |

Follows
your lead



Spécifications techniques							
Série	Dimensions cargaison [mm]	Dimensions extérieures (L x W x H) [mm]	MMAC [kg]	Poids à vide [kg]	Acceptable capacité [kg]	Taper roues	Coin chargement
TRIMAX 3060	5000 x 2160	6640 x 2160 x 618	3500	890	2610	R10	7°
TRIMAX 3555	5500 x 2160	7140 x 2160 x 618	3500	920	2580		
TRIMAX 3560	6000 x 2160	7640 x 2160 x 618	3500	960	2540		

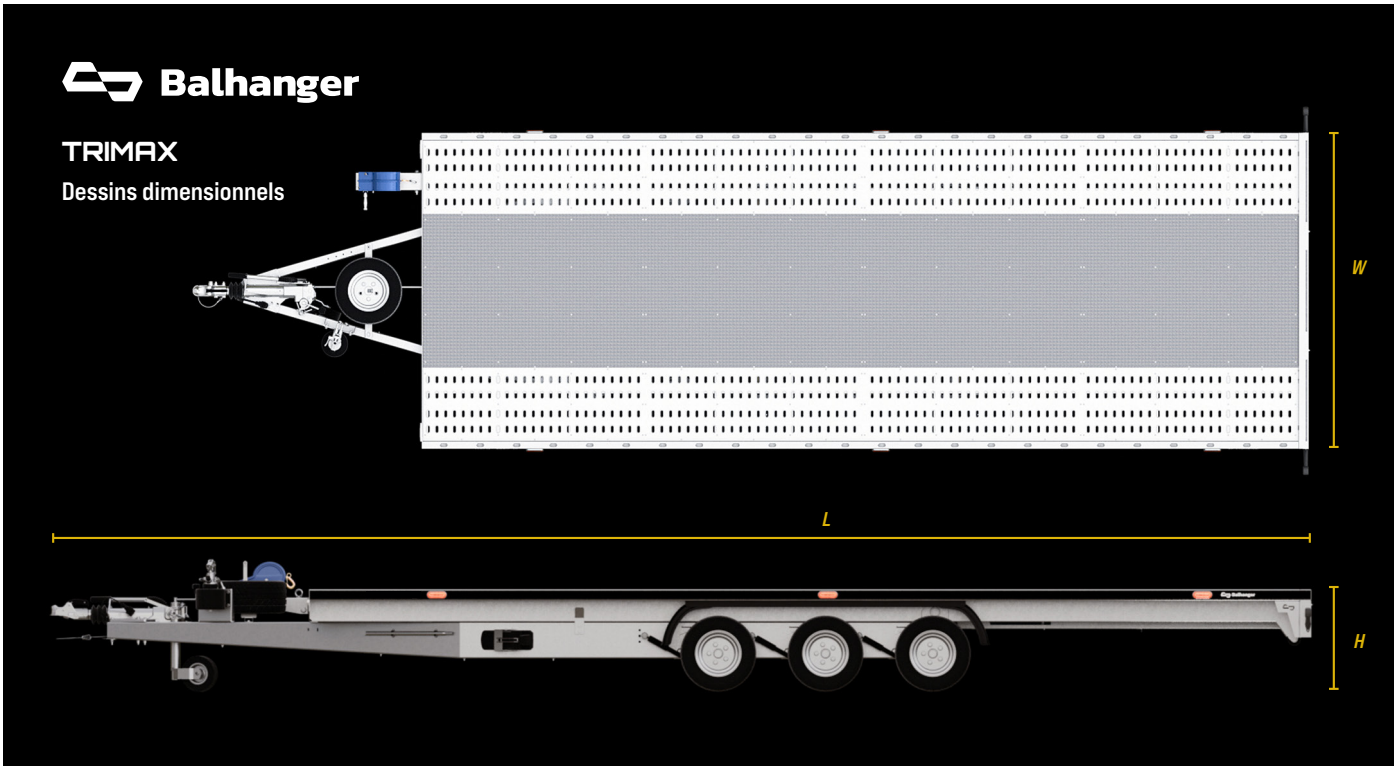

www.balhanger.com
balhanger@balhanger.com