



OPTI - 45

Laweta z hamulcem najazdowym



Wyposażenie podstawowe

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| · Hamulec najazdowy/postojowy | · Wciągarka ręczna |
| · Klin do blokady kół lawety | · Siłowniki do uchylania platformy |
| · Koło podporowe | · Oświetlenie LED |
| · Aluminiowe trapy najazdowe 1,5 m | |

Wyposażenie dodatkowe


- | | |
|---|----------------------------------|
| · Elementy malowane proszkowo | · Amortyzatory do osi |
| · Koło zapasowe z mocowaniem | · Wciągarka ręczna AL-KO |
| · Pompa hydrauliczna jednostronna | · Pompa hydrauliczna dwustronna |
| · Automatyczne koło podporowe | · Aluminiowe wypełnienie podłogi |
| · Burty aluminiowe | · Felgi aluminiowe |
| · Lampy LED z dynamicznym kierunkowskazem | · Aluminiowe trapy najazdowe 2 m |

**Follow
your lead**



Specyfikacja techniczna

Seria	Wymiary ładunkowe [mm]	Wymiary zewnętrzne (L x W x H) [mm]	DMC [kg]	Masa własna [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Rodzaj kół	Kąt załadunku
OPTI 2745 OPTI 3045 OPTI 3545	4500 x 2160	6125 x 2160 x 630	2700	695	2005	R10/R13	8°/9°
3000			710	2290	R10/R13	8°/9°	
3500			785	2715	R13	10°	
OPTI 2750 OPTI 3050 OPTI 3550	5000 x 2160	6625 x 2160 x 630	2700	725	1975	R10/R13	7,5°/8,5°
3000			740	2260	R10/R13	7,5°/8,5°	
3500			815	2685	R13	9°	
OPTI 2755 OPTI 3055 OPTI 3555	5500 x 2160	7125 x 2160 x 630	2700	760	1940	R10/R13	7°/8°
3000			775	2225	R10/R13	7°/8°	
3500			855	2645	R13	8,5°	

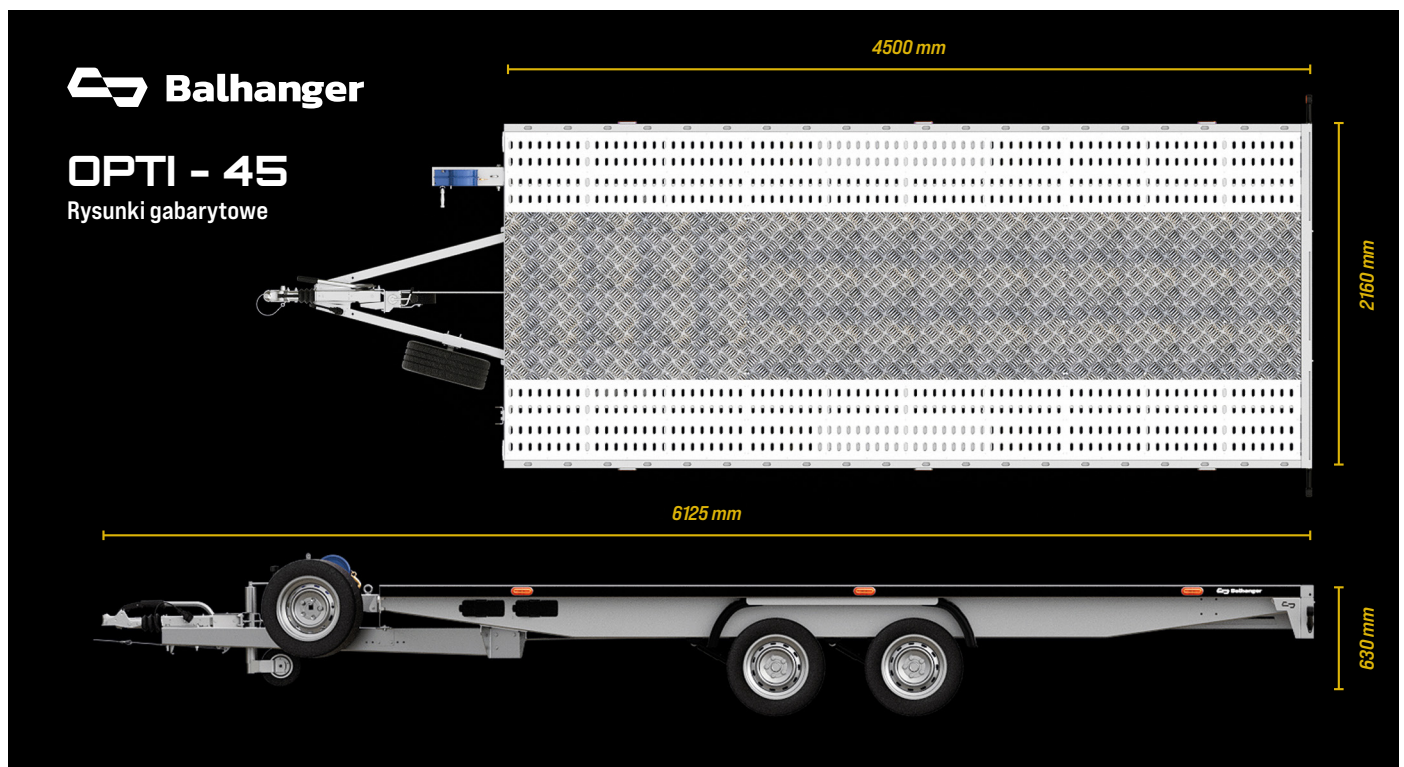

www.balhanger.com
balhanger@balhanger.com