



Construction

DIGGER

Remorque de chantier avec frein à inertie



Équipement de base

- | | |
|--|-------------------------------|
| · Frein à inertie/stationnement | · Rampes basculantes |
| · Roue jockey | · Éclairage LED |
| · Supports d'arrimage du chargement | · Marche pour un accès facile |
| · Plancher en contreplaqué antidérapant | · Support de godet |
| · Cale de blocage des roues de la remorque porte-voiture | |


Équipement supplémentaire

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| · Amortisseurs d'essieux | · Roue de secours avec fixation |
| · Roue de support automatique | · Remplissage de sol en aluminium |
| · Sol renforcé avec plaque LOHR | · Rallonges latérales |
| · Jantes en aluminium | · Rampe LOHR complète |
| · Protection antivol | · Coffre à outils avec support godet |

Follows
your lead



Spécifications techniques							
Série	Dimensions cargaison [mm]	Dimensions extérieures (L x W x H) [mm]	MMAC [kg]	Poids à vide [kg]	Acceptable capacité [kg]	Taper roues	Quantité axe
DIGGER 2730 DIGGER 3030 DIGGER 3530	3070 x 1560	4895 x 2220 x 1865	2700	680	2020	R13	2
			3000	690	2310		
			3500	750	2750		
DIGGER 2736 DIGGER 3036 DIGGER 3536	3670 x 1760	5495 x 2420 x 1865	2700	780	1920	R13	2
			3000	800	2200		2
			3500	850	2650		2/3
DIGGER 3540	4070 x 1760	5895 x 2420 x 1865	3500	900	2600	R13	3

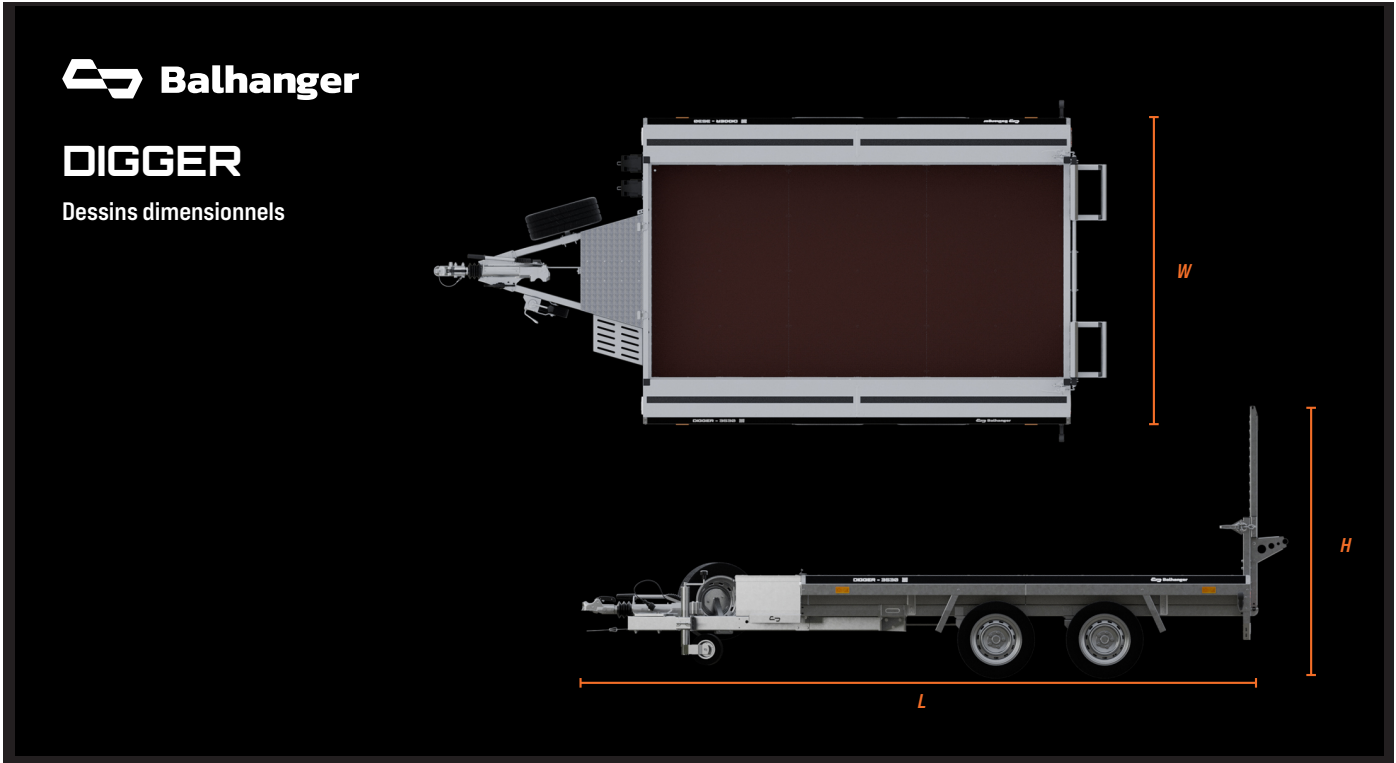

www.balhanger.com
balhanger@balhanger.com