



Konstruktion

DIGGER

Bauanhänger mit Auflaufbremse



Grundausrüstung

- | | |
|-------------------------------|--|
| · Auflauf-/Feststellbremse | · Sperrkeil für Räder des Abschleppanhängers |
| · Stützrad | · LED-Beleuchtung |
| · Ladungssicherungshalter | · Trittstufe für einfachen Zugang |
| · Rutschfester Sperrholzboden | · Eimerunterstützung |
| · Kippbare Rampen | |


Zusätzliche Ausrüstung

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| · Achsstoßdämpfer | · Ersatzrad mit Befestigung |
| · Automatisches Stützrad | · Aluminiumbodenfüllung |
| · Boden mit LOHR-Platte verstärkt | · Seitliche Erweiterungen |
| · Aluminiumfelgen | · Vollständige LOHR-Rampe |
| · Diebstahlschutz | · Werkzeugkasten mit Eimerhalterung |

Follows
your lead



Technische Spezifikationen							
Serie	Abmessungen Ladun [mm]	Außenmaße (L x W x H) [mm]	zul. zgg [kg]	Eigengewicht [kg]	Akzeptabel Kapazität [kg]	Typ Räder	Menge Achse
DIGGER 2730 DIGGER 3030 DIGGER 3530	3070 x 1560	4895 x 2220 x 1865	2700	680	2020	R13	2
			3000	690	2310		
			3500	750	2750		
DIGGER 2736 DIGGER 3036 DIGGER 3536	3670 x 1760	5495 x 2420 x 1865	2700	780	1920	R13	2
			3000	800	2200		2
			3500	850	2650		2/3
DIGGER 3540	4070 x 1760	5895 x 2420 x 1865	3500	900	2600	R13	3

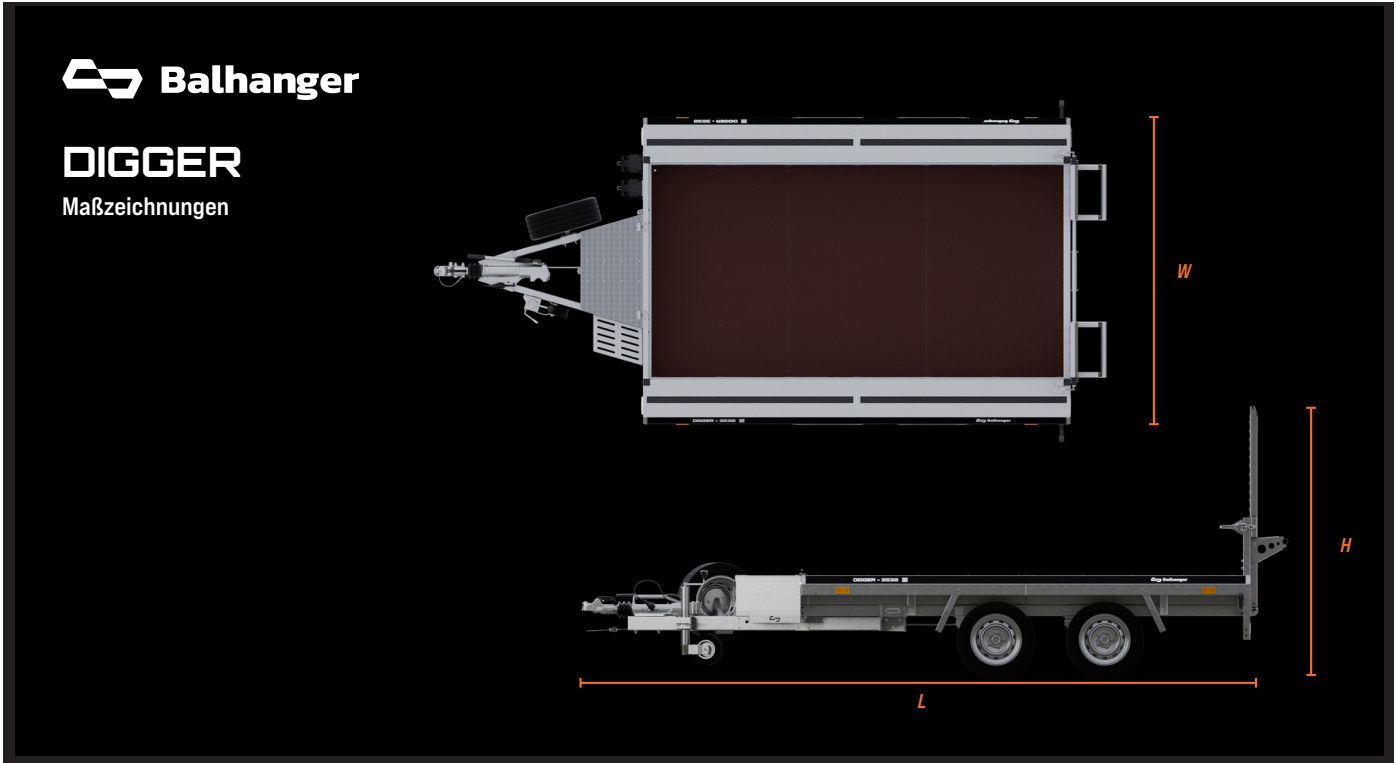

www.balhanger.com
balhanger@balhanger.com