




LOWI

Autotransporter mit Auflaufbremse

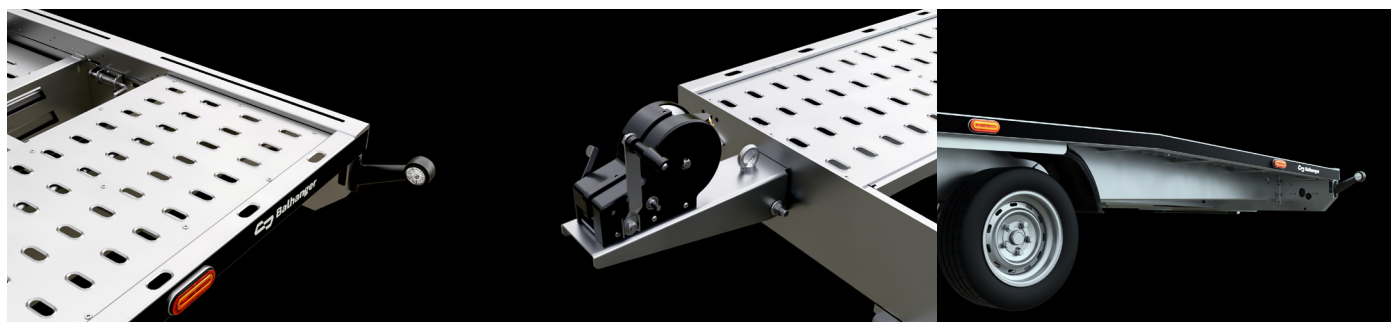

Grundausrüstung

- | | |
|--|-------------------|
| · Auflauf-/Feststellbremse | · Handwinde |
| · Sperrkeil für Räder des Abschleppanhängers | · Stützrad |
| · Aluminiumrampen gleiten 2 m | · LED-Beleuchtung |



Zusätzliche Ausrüstung

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| · Pulverbeschichtete Elemente | · Achsstoßdämpfer |
| · Ersatzrad mit Befestigung | · Handwinde AL-KO |
| · Automatisches Stützrad | · Aluminiumbodenfüllung |
| · Aluminiumfelgen | · Aluminiumrampen gleiten 2,5 m |
| · LED-Lampen mit dynamischen Blinkern | |

Follows
your lead



Technische Spezifikationen							
Serie	Abmessungen Ladun [mm]	Außenmaße (L x W x H) [mm]	zul. zgg [kg]	Eigengewicht [kg]	Akzeptabel Kapazität [kg]	Typ Räder	Anzahl der Achsen
LOWI 2740 LOWI 3040 LOWI 3540	4000 x 2160	5600 x 2160 x 670	2700	660	2040	R13	2
			3000	665	2335	R13	
			3500	740	2760	R13	
LOWI 2745 LOWI 3045 LOWI 3545	4500 x 2160	6100 x 2160 x 670	2700	690	2010	R13	2
			3000	695	2305	R13	
			3500	770	2730	R13	
LOWI 2750 LOWI 3050 LOWI 3550	5000 x 2160	6600 x 2160 x 670	2700	720	1980	R13	2
			3000	725	2275	R13	
			3500	800	2700	R13	
LOWI 2755 LOWI 3055 LOWI 3555	5500 x 2160	7100 x 2160 x 670	2700	750	1950	R13	2
			3000	755	2245	R13	
			3500	830	2670	R13	
LOWI 3580	8000 x 2160	9600 x 2160 x 670	3500	1080	2420	R13	3
LOWI 3585	8500 x 2160	10100 x 2160 x 670	3500	1095	2405	R13	3

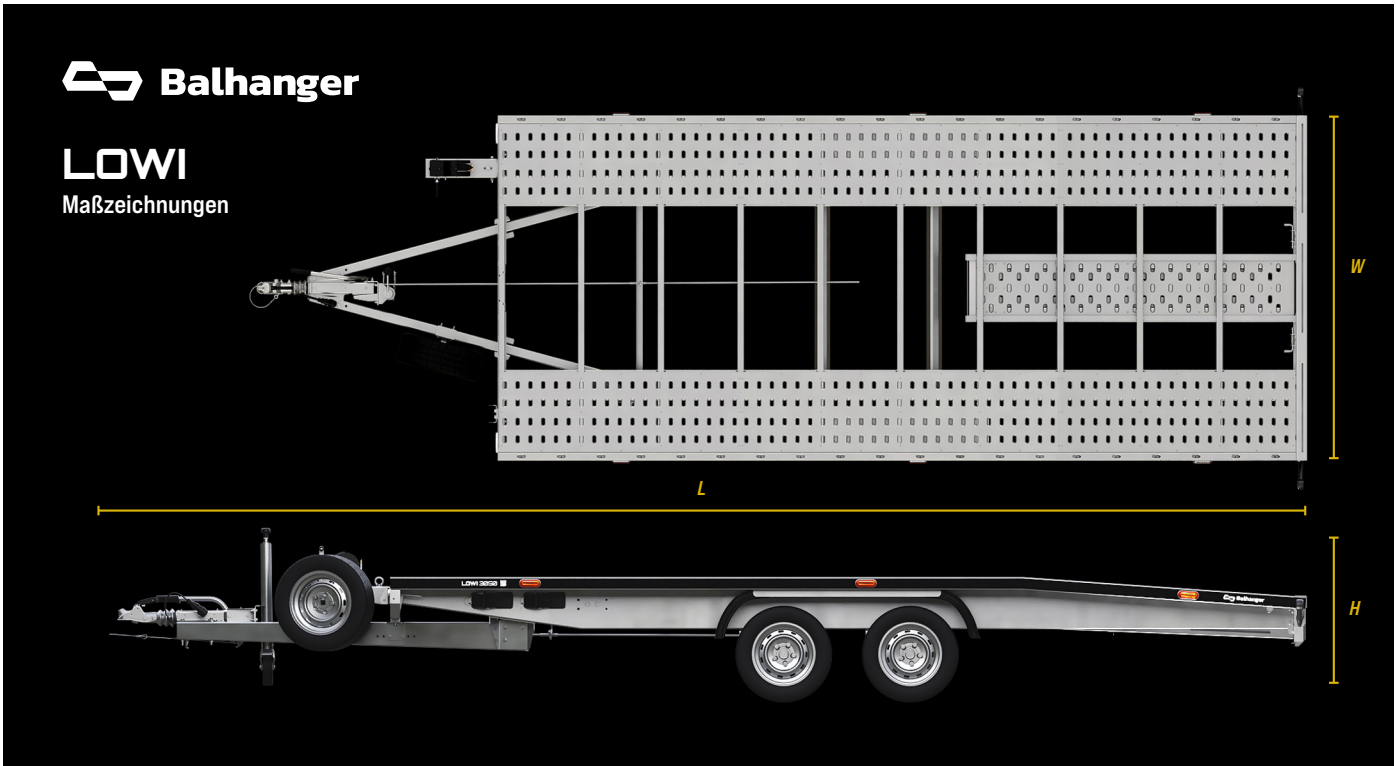

www.balhanger.com
balhanger@balhanger.com