



ELI

Porte voiture avec frein à inertie



Équipement de base

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| · Frein à inertie/stationnement | · Treuil manuel |
| · Les rampes en aluminium 2,5 m | · Roue jockey |
| · Éclairage LED | · Rampes toboggans aluminium 2,5 m |



Équipement supplémentaire

- | | |
|--|-----------------------------------|
| · Éléments enduits de poudre | · Amortisseurs d'essieux |
| · Treuil manuel AL-KO | · Roue de support automatique |
| · Remplissage de sol en aluminium | · Flanc en aluminium |
| · Jantes en aluminium | · Cales de verrouillage, ensemble |
| · Lampes LED avec clignotants dynamiques | · Roue de secours avec fixation |

Follows
your lead



Spécifications techniques							
Série	Dimensions cargaison [mm]	Dimensions extérieures (L x W x H) [mm]	MMAC [kg]	Poids à vide [kg]	Acceptable capacité [kg]	Taper roues	Quantité axe
ELI 3580	8000 x 2160	9600 x 2160 x 660* 9600 x 2160 x 700	3500	1080	2420	R10*/R13	3
ELI 3585	8500 x 2160	10100 x 2160 x 660* 10100 x 2160 x 700	3500	1095	2405	R10*/R13	3
ELI 3590	9000 x 2160	10600 x 2160 x 660* 10600 x 2160 x 700	3500	1110	2390	R10*/R13	3

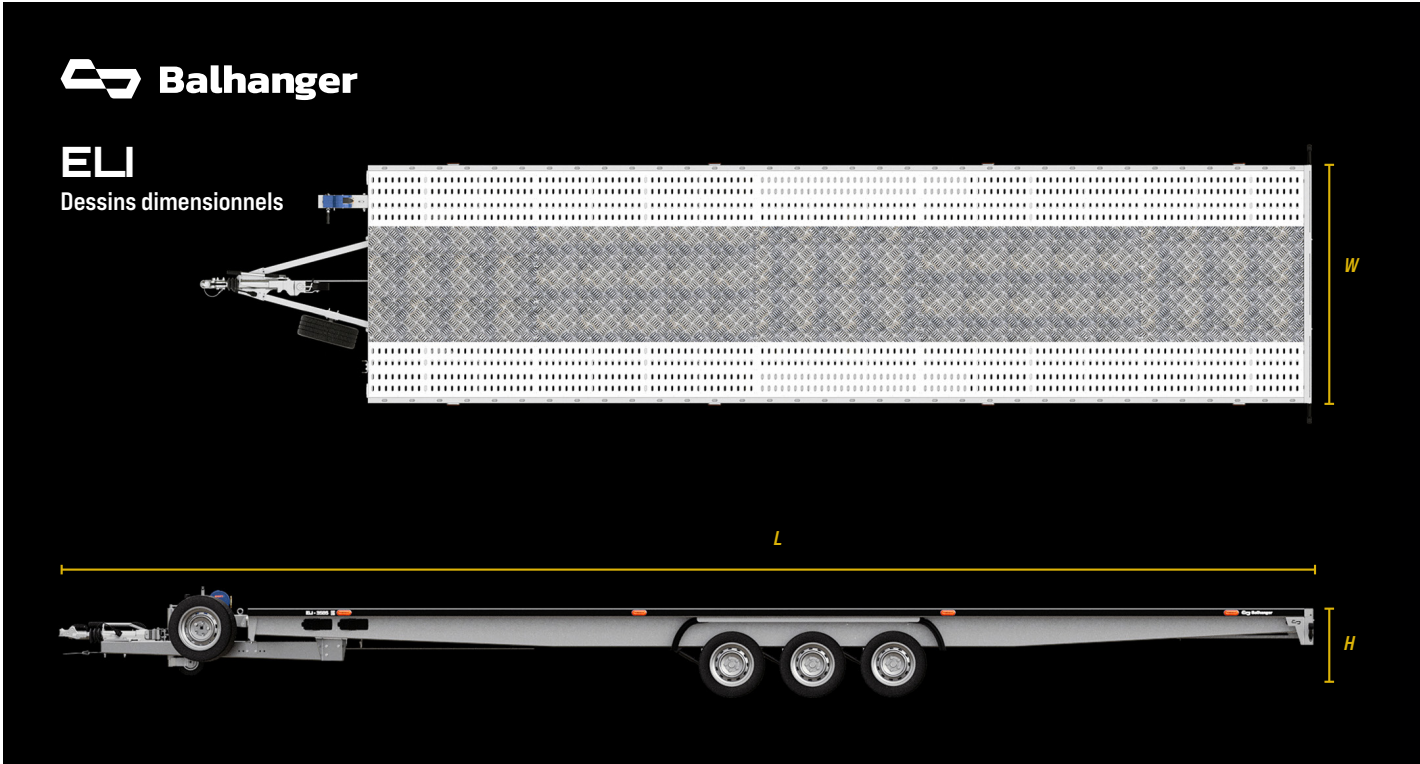

www.balhanger.com
balhanger@balhanger.com