Balhanger

Fret

LOGI +

Remorque cargo avec frein à inertie

Équipement de base	
· Frein à inertie/stationnement	· Côté aluminium
· Contreplaqué de sol imperméable	· Butées d'arrimage du chargement
· Roue jockey	· Éclairage LED
· Cale de blocage des roues de la remorque porte-voiture	

Équipement supplémentaire	
· Éléments enduits de poudre	· Amortisseurs d'essieux
· Roue de secours avec fixation	· Treuil manuel
· Roue de support automatique	· Bâche
· Les rampes en aluminium 2,5 m	· Jantes en aluminium
· Lampes LED avec clignotants dynamiques	

Spécifications techniques							
Série	Dimensions cargaison [mm]	Dimensions extérieures (L x W x H) [mm]	MMAC [kg]	Poids à vide [kg]	Acceptable capacité [kg]	Taper roues	Quantité axe
LOGI+ 2740 LOGI+ 3040 LOGI+ 3540	4000 x 2160	5600 x 2160 x 625 5600 x 2160 x 670	2700 3000 3500	780 785 860	1920 2215 2640	R10/R13 R10/R13 R13	2
LOGI+ 2745 LOGI+ 3045 LOGI+ 3545	4500 x 2160	6100 x 2160 x 625 6100 x 2160 x 670	2700 3000 3500	820 825 900	1880 2175 2600	R10/R13 R10/R13 R13	2
LOGI+ 2750 LOGI+ 3050 LOGI+ 3550	5000 x 2160	6600 x 2160 x 625 6600 x 2160 x 670	2700 3000 3500	859 864 939	1841 2136 2561	R10/R13 R10/R13 R13	2
LOGI+ 2755 LOGI+ 3055 LOGI+ 3555	5500 x 2160	7100 x 2160 x 625 7100 x 2160 x 670	2700 3000 3500	899 904 979	1801 2096 2521	R10/R13 R10/R13 R13	2

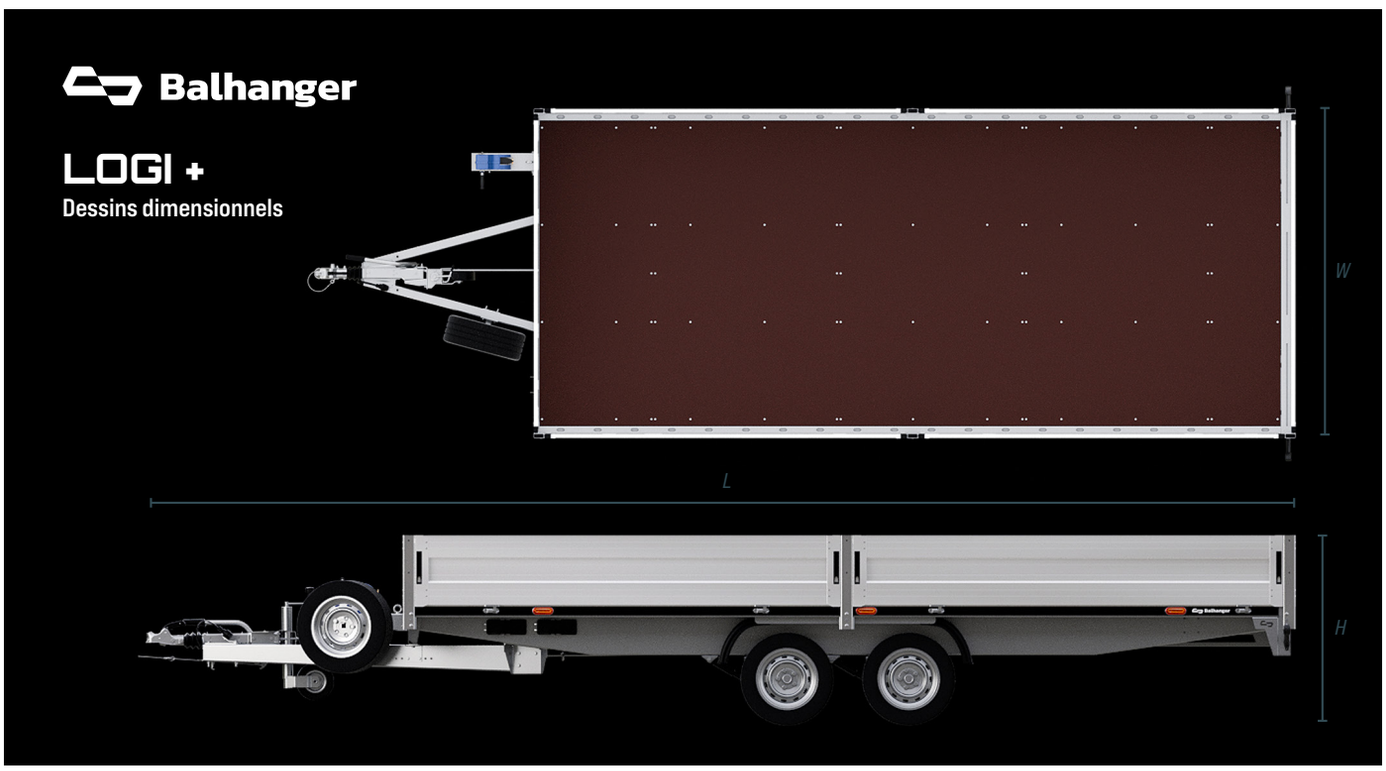

www.balhanger.com
balhanger@balhanger.com