



## OPTILIFT

Autotransporter mit Auflaufbremse



### Grundausrüstung

- |                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| · Auflauf-/Feststellbremse                   | · Handwinde                           |
| · Sperrkeil für Räder des Abschleppanhängers | · Aktuatoren zum Neigen der Plattform |
| · Stützrad                                   | · LED-Beleuchtung                     |



### Zusätzliche Ausrüstung

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| · Pulverbeschichtete Elemente    | · Achsstoßdämpfer                |
| · Ersatzrad mit Befestigung      | · Handwinde AL-KO                |
| · Einfachwirkende Hydraulikpumpe | · Doppeltwirkende Hydraulikpumpe |
| · Automatisches Stützrad         | · Aluminiumbodenfüllung          |
| · Verriegelungskeile, Set        | · Aluminiumfelgen                |

Follows  
your lead



| Technische Spezifikationen |                           |                               |                  |                      |                              |           |               |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|-----------|---------------|
| Serie                      | Abmessungen<br>Ladun [mm] | Außenmaße<br>(L x W x H) [mm] | zul. zgg<br>[kg] | Eigengewicht<br>[kg] | Akzeptabel<br>Kapazität [kg] | Typ Räder | Ecke<br>Laden |
| OPTILIFT 2745              | 4500 x 2160               | 6575 x 2160 x 630             | 2700             | 710                  | 1990                         | R10/R13   | 12°/13°       |
| OPTILIFT 3045              |                           |                               | 3000             | 715                  | 2285                         | R10/R13   | 12°/13°       |
| OPTILIFT 3545              |                           |                               | 3500             | 790                  | 2710                         | R13       | 13°           |
| OPTILIFT 2750              | 5000 x 2160               | 7075 x 2160 x 630             | 2700             | 735                  | 1965                         | R10/R13   | 11,5°/12°     |
| OPTILIFT 3050              |                           |                               | 3000             | 740                  | 2260                         | R10/R13   | 11,5°/12°     |
| OPTILIFT 3550              |                           |                               | 3500             | 820                  | 2680                         | R13       | 12°           |
| OPTILIFT 2755              | 5500 x 2160               | 7575 x 2160 x 630             | 2700             | 775                  | 1925                         | R10/R13   | 10°/11°       |
| OPTILIFT 3055              |                           |                               | 3000             | 780                  | 2220                         | R10/R13   | 10°/11°       |
| OPTILIFT 3555              |                           |                               | 3500             | 860                  | 2640                         | R13       | 11°           |

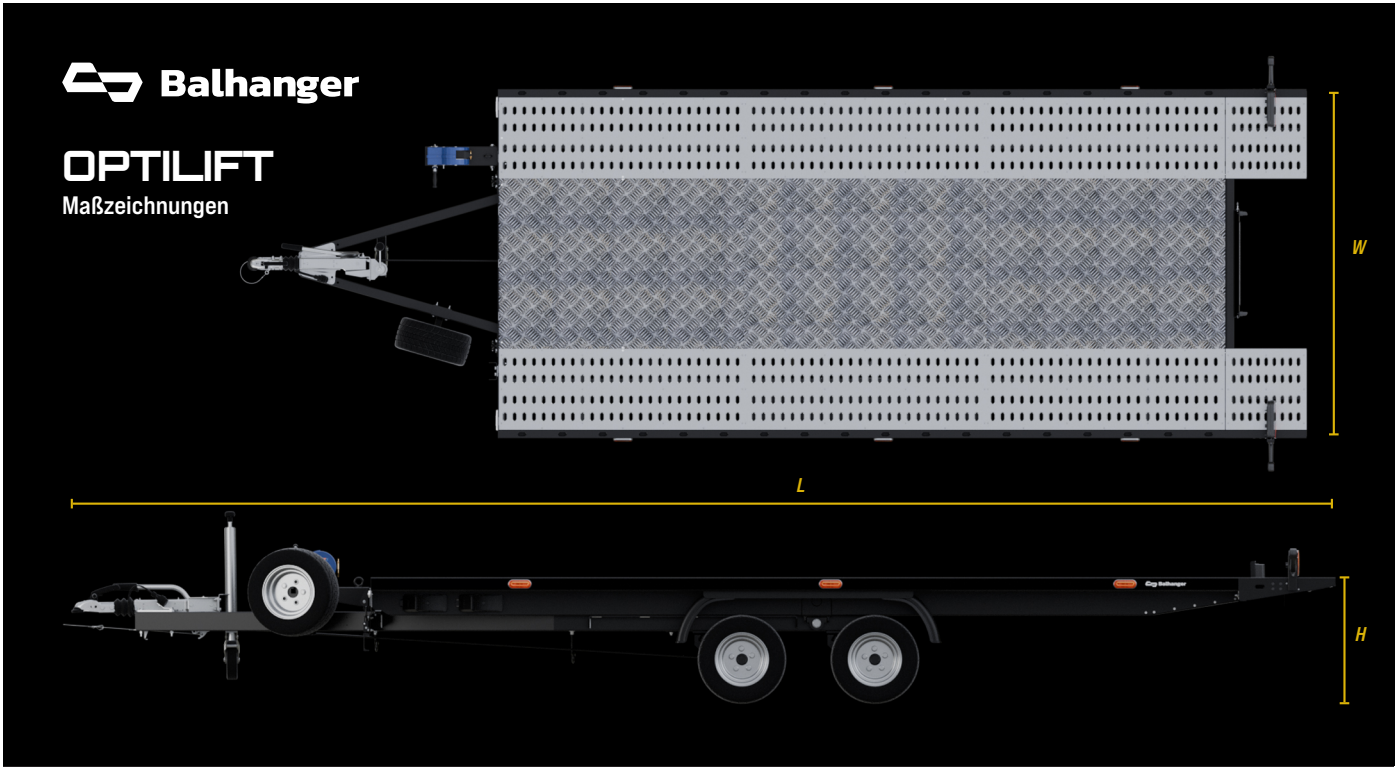

[www.balhanger.com](http://www.balhanger.com)  
[balhanger@balhanger.com](mailto:balhanger@balhanger.com)